

Редуктор РЧУ-125 цена от производителя

Автор: PTR

07.07.2020 09:01 - Обновлено 30.11.2025 10:32

Редуктор РЧУ-125 имеет одноступенчатую червячную передачу с расстоянием между центрами осей валов 125 мм, с передаточным отношением от 8 до 80. Может работать с постоянной и переменной нагрузкой, в прямом и реверсивном режимах работы. При относительно небольших габаритах и массе редуктор в режиме непрерывной работы способен передавать крутящий момент на выходном валу до 1000 Н/м. Червяк редуктора выполнен из легированной стали, венец колеса из бронзы, что определяет бесшумную работу и плавность хода. Корпус редуктора отлит из серого чугуна. Крепежные лапы в серии **РЧУ** съемные и могут крепиться как в верхней части корпуса, так и в нижней, что позволяет установить его в любом положении в пространстве.



Цена 87000 руб.

Пример обозначения редуктора РЧУ-125

Редуктор РЧУ-125 цена от производителя

Автор: PTR

07.07.2020 09:01 - Обновлено 30.11.2025 10:32

Редуктор РЧУ-125-50-53-У3-В, где:

1. **РЧУ** - тип редуктора;
2. **125** - межосевое расстояние, мм.;
3. **50** - номинально передаточное число;
4. **53** - вариант исполнения сборки;
5. **У3** - климатическое исполнение и категория размещения;

Технические характеристики редуктора РЧУ-125


Редуктор РЧУ-125 цена от производителя

Автор: PTR

07.07.2020 09:01 - Обновлено 30.11.2025 10:32



ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРА РЧУ-125

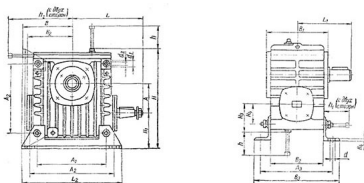

A

A

1

A

Редуктор РЧУ-125 цена от производителя

Автор: PTR

07.07.2020 09:01 - Обновлено 30.11.2025 10:32

125

280

350

280

Редуктор РЧУ-125 цена от производителя

Автор: PTR

07.07.2020 09:01 - Обновлено 30.11.2025 10:32
