

## Редуктор ВК-475 цена производитель

Автор: PTR

23.03.2020 06:32 - Обновлено 30.11.2025 10:56

---

*Редуктор ВК-475* имеет три пары передач с эвольвентным зацеплением. Валы опираются на однорядные шариковые подшипники установленные в гнезда корпуса. Корпус изделия отлит из серого чугуна повышенной прочности и состоит из трех частей - картера и двух крышек. В корпусе предусмотрено технологическое отверстие, что позволяет контролировать наличие смазки, состояние шестерней, подшипников. Данный агрегат нашел свое применение в основном как привод крановых тележек, козловых кранов, устанавливается в вертикальном положении. *Редуктор ВК-475* может работать как самостоятельный агрегат.

Как недостаток следует отметить отсутствие уплотнительных манжет на входе и выходе, что предполагает утечку смазочного материала. И как следствие масляное голодание первой пары.

{gallery}VK{/gallery}

**ЦЕНА 127000 руб.**

**Пример условного обозначения редуктора ВК-475**

## Редуктор ВК-475 цена производитель

Автор: PTR

23.03.2020 06:32 - Обновлено 30.11.2025 10:56

---

**Редуктор ВК-475-28-33У2** , где:


1. **ВК** - тип редуктора;
2. **475** - межосевое расстояние;
3. **28** - номинальное передаточное число;
4. **33** – вариант сборки;
5. **У2** - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69

**Габаритные размеры редуктора ВК-475**

# Редуктор ВК-475 цена производитель


Автор: PTR

23.03.2020 06:32 - Обновлено 30.11.2025 10:56

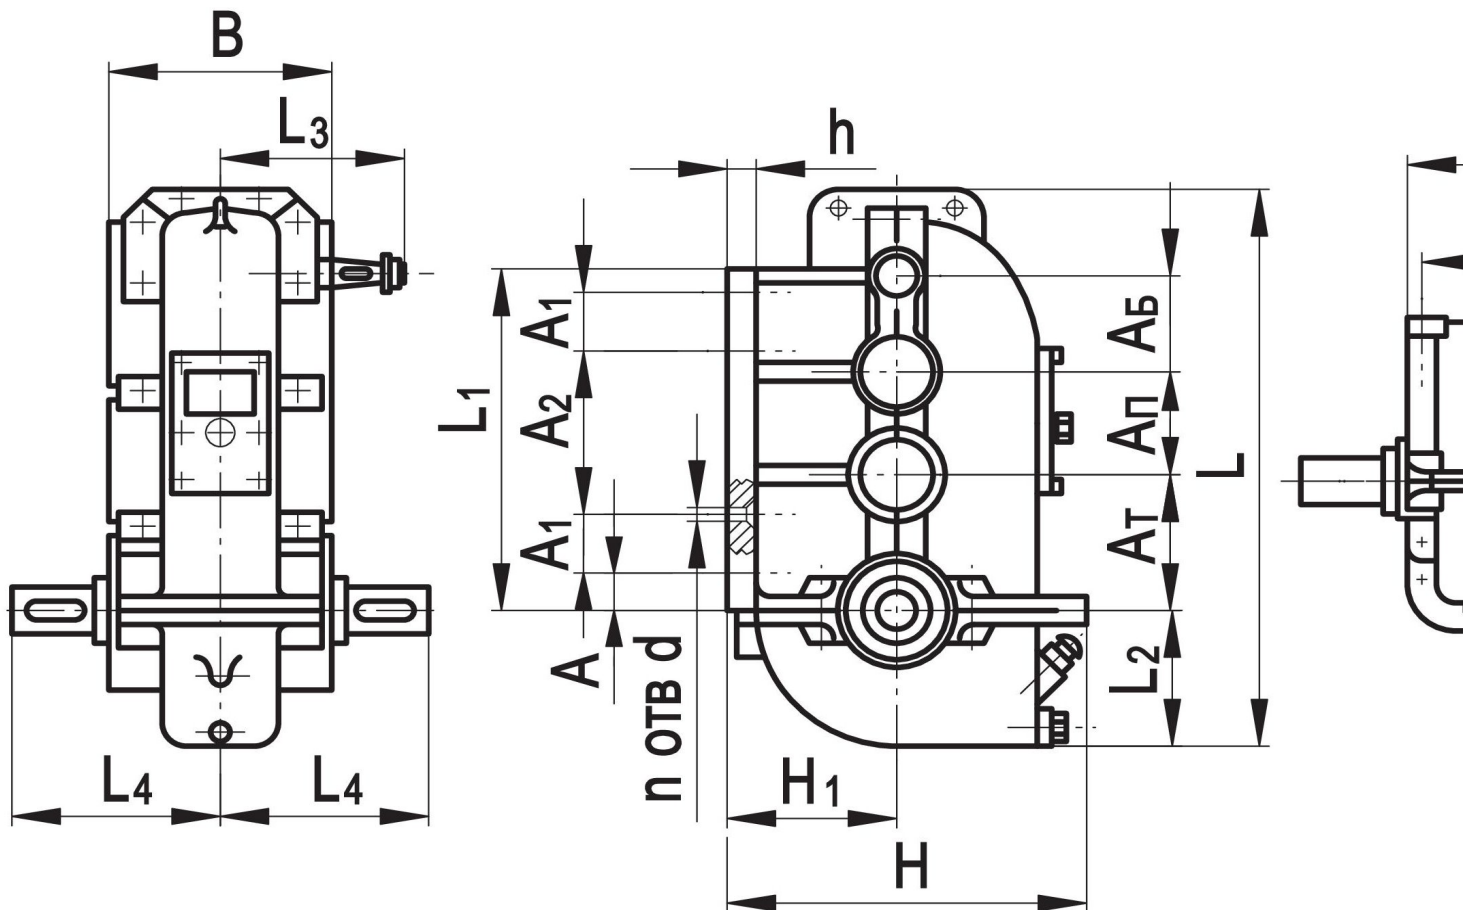

Редуктор ВК-475  
 Размеры и диаметр входного и выходного вала ВК-475  
 А<sub>Б</sub> 105 А<sub>П</sub> 60 А<sub>Т</sub> 210  
 ВХОДНОЙ

ВЫХОДНОЙ

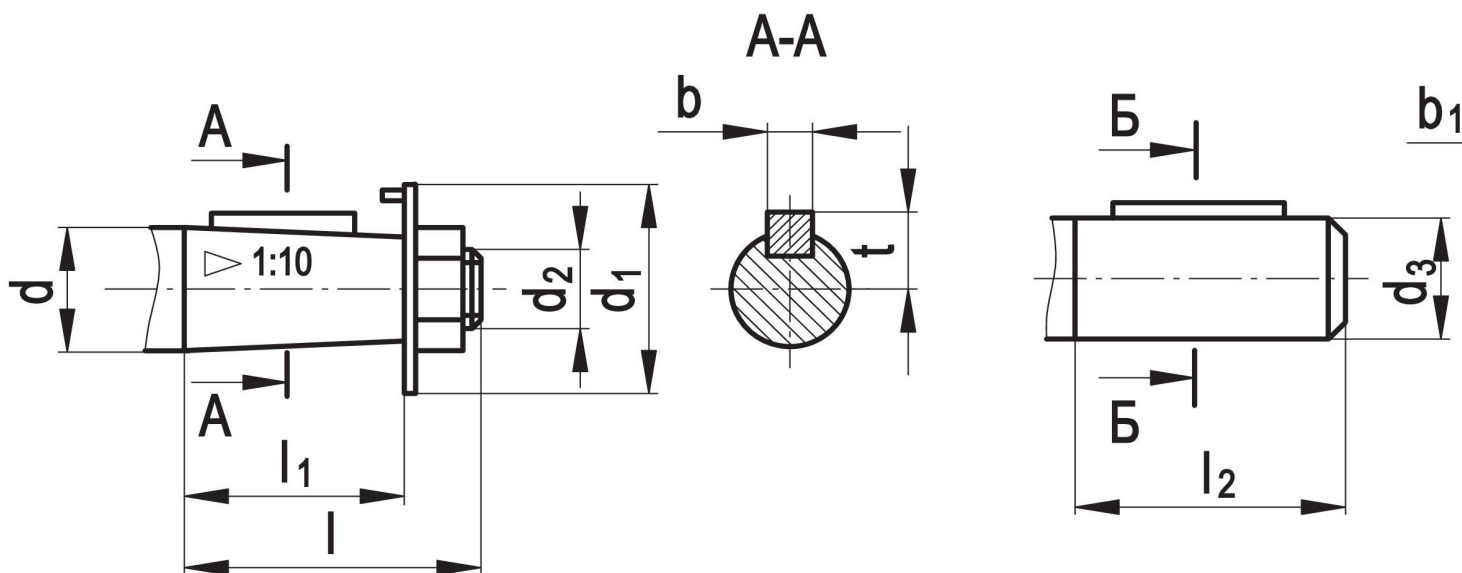

Варианты сборки редуктора ВК-475

